




PIREOS

Radio Remote Control

CALL 17/8.2

Zařízení pro bezdrátové ovládání mostových, portálových a sloupových jeřábů, materiálových zakladačů, zvedáků, manipulátorů a montážních plošin.

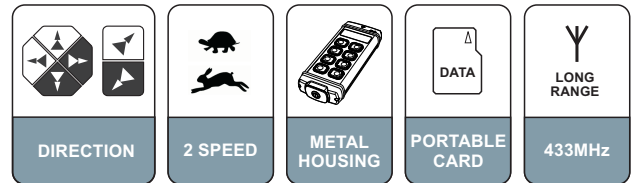

Charakteristické vlastnosti:

- určeno pro jednodušší aplikace s jednorychlostními a dvourychlostními pohony
- robustní vysílač s centrální hliníkovou skořepinou a speciálními odličky z nárázuvzdorných plastů, na přání v ochranném koženém pouzdru
- LCD displej pro zobrazování provozních informací a stavu akumulátoru
- 8 dvoustupňových tlačítek + hříbová hlavice STOP
- standardně dva přepínače doplňkových funkcí (I, II, I + II; Hlavní/Pomocný; Mikro/Rychle; předvolba ovládaného stroje, tandemový provoz apod.)
- samostatné kanály pro START/STOP, akustickou návěst, pomocné osvětlení
- povel pro přemostění koncového vypínače ošetřen v souladu s ČSN 270140
- funkce KEY-LOCK pro pohotovostní uzamknutí klávesnice
- automatický přechod do STAND-BY módu po nastaveném čase
- hodinové rychlonabíjení akumulátoru s výdrží 12 hodin v obvyklém provozu
- přenosná paměťová karta s provozní konfigurací vysílače
- funkce AAD a VAA pro sdílené ovládání skupiny strojů rozšiřujícími vysíláči
- předání a převzetí oprávnění ve všech režimech sdíleného ovládání
- na přání bezpečnostní funkce INFRA START proti nahodilé aktivaci zařízení
- zdvojený bezpečnostní obvod s kontrolou platného povelu
- blokovací vstup pro vazby alternativního ovládání
- SW konfigurovatelnost funkčních vlastností podle požadavků uživatele
- 14 volně programovatelných výstupních povelových relé
- optická indikace provozních stavů svítlnou nebo indikačním panelem
- vyráběno v ČR, excelentní servis, skladová dostupnost náhradních dílů

Hlavní technické údaje:

pracovní dosah	typ. 120m	napájení: přijímací část	230/400VAC/50Hz
frekvenční pásmo	430-434MHz	vysílač	aku Li-Ion 7.2V/1000mAh
výstupní VF výkon	10mW	nabíjecí adaptér	230VAC/50Hz
reakční doba	65ms	rozměry: přijímací část	250x200x100mm
rozsah pracovních teplot:	-15°C a +60°C	vysílač	80x200x35mm
elektrotechnické krytí	IP54/56	indikační panel	175x100x60mm
hmotnost vysílače	480g	ivotnost akumulátoru	cca 1 000 nabíjecích cyklů

Posouzení shody: TÜV SÜD Czech s.r.o., inspekční certifikát ev.č.: 1682/90/10/BT/IC/E

PIREOS

administrativní ústředí
M.Švabinského 386 • 570 01 LITOMYŠL
tel/fax: 461 612 755, e-mail: ustredi@pireos.cz <http://www.pireos.cz>

PIREOS

výroba, montáž a servis
Dům slubeb 351 • 289 21 KOSTOMLATY n.L.
tel./fax: 325 358 733, e-mail: servis@pireos.cz