




# PIREOS

LOW-COST  
Radio Remote Control

## CALL 03/Geda

Vyvinuto pro dálkové ovládání stavebních kladkostrojů, lešenářských vrátek, sloupových a střešních výtahů německého výrobce GEDA-Dechentreiter GmbH & company KG.

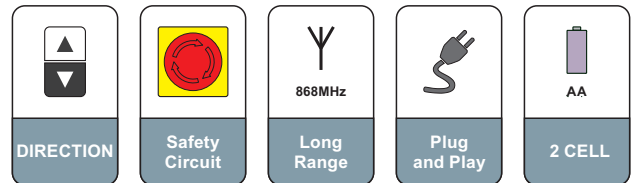

### Charakteristické vlastnosti:

- uvolnění operátora z fixního postu
- ekonomická náhrada kabelového ovládání
- eliminuje riziko poškození nebo zcizení ovládacího kabelu
- přímé připojení do ovládací zásuvky kabelového ovládače
- okamžité použití bez nutnosti instalace do obvodů stroje
- provoz v bezlicenčním rádiovém pásmu 868MHz
- robustní vysílač ve standardisovaném plastovém pouzdru
- dvojice směrových tlačítek doplněná hříbovou hlavicí STOP
- optická a akustická indikace vysílání
- zdvojený bezpečnostní obvod s kontrolou platnosti povelů
- ochranná prodleva při reverzaci pohonu
- bezkontaktní výstupní spínače SIPMOS pro přímé spínání indukční zátěže
- povelové výstupy s jistěním proti přetížení a zkratu
- ovládač napájený dvěma tužkovými monočládky AA
- možnost sdíleného ovládání rozšiřujícími ovládači (multivysílačový provoz)
- vyráběno v ČR, kvalitní servis, skladová dostupnost náhradních dílů

### Hlavní technické údaje:

pracovní dosah	typ. 50 - 80m	napájení: vysílač	2x tu kový monočlánek <b>AA</b>
frekvenční pásmo	868MHz	přijímací část	12/24VDC z ovládacích obvodů
výstupní VF výkon	20mW	rozměry: vysílač	238x52x75mm
reakční doba	typ. 50ms	přijímací část	120x80x50mm
reverzační prodleva	300ms	hmotnost vysílače	280g
rozsah pracovních teplot:	-20°C a +60°C	připojovací koncovka přijímací části	SHARK 16A/5p/1h
elektrotechnické krytí	IP54/56		

Posouzení shody: TÜV SÜD Czech s.r.o., inspekční certifikát ev.č.: 06.786.582

### PIREOS

administrativní ústředí  
M.Švabinského 386 • 570 01 LITOMYŠL  
tel/fax: 461 612 755, e-mail: [ustredi@pireos.cz](mailto:ustredi@pireos.cz) <http://www.pireos.cz>

### PIREOS

výroba, montáž a servis  
Dům služeb 351 • 289 21 KOSTOMLATY n.L.  
tel./fax: 325 358 733, e-mail: [servis@pireos.cz](mailto:servis@pireos.cz)